




名称	油圧ユニット	油圧ブレイカー		油圧チップパー	油圧カッター	油圧杭打機	
メーカー				マルゼン			
型式	U-070-1	BH-20R	BH-11	BH-05B	CH-130	KH-150-2	KH-180
全長(mm)	590	683	582	428	602	486	597
全幅(mm)	480	420	166	176	207	273	272
全高(mm)	615				31.5	146	
燃料タンク(ℓ)	3.6						
切込深さ(mm)					100		
最大杭径(mm)						150	180
重量(Kg)	40	20.5	11	6.6	8	20	22.3

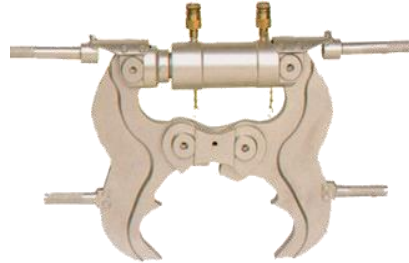

品名	ウォールクラッシャー				
メーカー	平戸金属	KFC	KFC	平戸金属	KFC
型式	HBC-1L	TBC-2S	TBC-2	HBC-2L	TBC-4
シリンダー出力(t)	26	28	28	37	52
壁厚(mm)	180	210	240	310	400
最大開口幅(mm)	200	210	240	330	440
最小開口幅(mm)	20	30	45	40	110
全長(mm)	720	650	800	1,063	1,190
全幅(mm)	91	100	100	110	160
全高(mm)	450	450	450	570	620
重量(Kg)	25	30	40	55	120

品名	油圧ポンプ		
メーカー	平戸金属		
型式	HM-103G	HM-2	HM-506
電源(V)	100	200	200
相数	単相	三相	三相
電流(A)	13.2		
電力(W)	750		3.7K
全長(mm)	477	664	630
全幅(mm)	477	436	530
全高(mm)	636	664	695
オイルタンク容量(ℓ)	10	15	25
重量(Kg)	70	115	156

キールカッター



■ 特長

安全です

切断・面取り・溝切りなど、各作業は管のまわりを切断機本体が自動周回して行います。切断機本体を管に装着・調整後は人手がかかりません。また切断粉は給水タンクの水を散布するか、集塵装置で吸引しますので、安全で良好な作業環境を確保し、正確な作業を行うことができます。

現場作業向きです

埋設配管では管のまわりの土砂を20cm取除けば作業できます(電動機仕様品を除く)。

素早く作業できます

管一周の所要時間は呼び径300の管では8分間です(エンジン式フレキシブルシャフト駆動型)。

刃物は丈夫で長持ちです

専用切断刃(ダイヤモンドブレード125×3s)は200m以上(呼び径300の管をおよそ200ヶ所)、専用溝切断刃(ダイヤモンドブレード90×5)は300m以上(呼び径300の管をおよそ300ヶ所)加工できます。

■ 能力

加工内容	適用できる継手形式と呼び径(mm)	
切断	75～450(延長チェーン使用で700まで)	
切断・溝切	新NS形(タッピングタイプ)(mm)	Φ75～450
	SII形(mm)	Φ75～450(水道)
	GMII形(mm)	Φ100～300(ガス)
切断・面取・溝切	NS形(リベットタイプ)(mm)	Φ75～450
切断・面取	T形 (mm)	Φ75～300

■ 要目表

型式	N450エンジン式油圧加工型	
加工部	切断速度(mm/min)	100
	寸法(mm)	H220xW517xL330
	重量(Kg)	16
油圧ユニット	最高圧力(MPa)	9.8
	吐油量(ℓ/min)	16
	油圧ホース	10Ax10m
	燃料	ガソリン
	重量(Kg)	90(ホース含む)