

スーパーSSジャッキ選定方法

切梁長さに応じたジャッキを選定してください。

$$L = W - 2S$$


【 W: 掘削幅 S: 腹起し寸法+矢板寸法 】

型式	39-50	47-66	57-86	72-113	88-144	125-181	159-215	
許容軸力(KN)	78.4							
切梁長さ(mm)	最少	390	470	570	720	880	1,250	1,590
	最大	500	660	860	1,130	1,440	1,810	2,150
重量(Kg)	7.4	8.1	9	10.1	11.3	13.6	15.5	




品名	水圧手動ポンプ(ステンレス製N型)
吐出量	18cc/ストローク
重量(空時)	14Kg
使用圧力	圧力計のグリーンの範囲
ホース長さ	3.2m
使用水	清水18ℓ+添加液0.9ℓ

型式	39-49	44-63	57-86	72-113	88-144	118-202	
許容軸力(kN)	73.5						
切梁長さ(mm)	最少	390	440	570	720	880	1180
	最大	490	630	860	1,130	1,440	2,020
重量(Kg)	6.5	7.1	8.1	9.4	10.8	12.6	
所用水量(ℓ)	0.25	0.4	0.6	0.8	1.1	1.6	

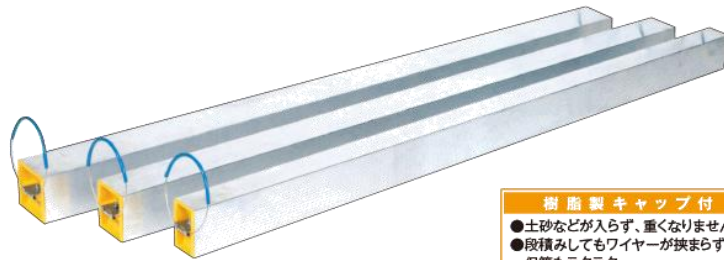

樹脂製キャップ付
 ●土砂などが入らず、重くなりません。
 ●段積みしてもワイヤーが挟まらず、
 保管もラクラク。

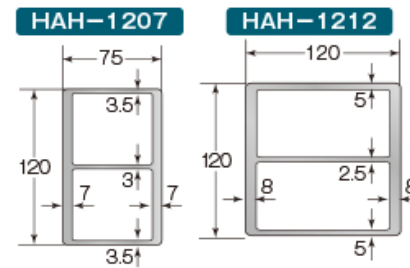

型式	HAH-1207			HAH-1212		
高さ(mm)	120			120		
幅(mm)	75			120		
長さ(mm)	2,000	3,000	4,000	2,000	3,000	4,000
重量(Kg)	12.5	18.1	25.1	17.6	26.3	35.1