

# ハンドカッター



名称	エンジンハンドカッター	電動ハンドカッター		油圧ユニット+カッター		エアカッター
メーカー	ハスクバーナ	日立	日立	マルゼン		東空
型式		CM-8	CM-12Y	U-070-1	CH-130	TAG-7
燃料	混合25:1			ガソリン		
燃料タンク(l)	0.9			3.6		
負荷時騒音(dB)	113					
電源(V)		100	100			
電流(A)		12	15			
電力(W)		1140	1430			
全長(mm)	697	295	633	590	602	254
全幅(mm)	250	165	390	480	207	180x6x22
全高(mm)	423			615	31.5	
ダイヤモンド刃(inch)	12	8	12		12	7
切断深さ(mm)	100	70	100		100	50
空気消費量(m <sup>3</sup> /min)						0.8~1.0
重量(Kg)	9.7	6.8	11.5	40	8	3.2
備考	*散水装置付	*散水装置付	*掃除機接続可			

## ロードカッター




名称	コンクリートカッター	
メーカー	ミカサ	ミカサ
型式	MCD-012	MCD-L14
燃料	ガソリン	ガソリン
燃料タンク(ℓ)	3.6	6
全長(mm)	1,034	1,650
全幅(mm)	435	527
全高(mm)	746	930
切断深さ(mm)	100	120
水タンク(ℓ)	14	26
重量(Kg)	51	86



名称	チップソーカッター	鉄筋カッター	高速カッター	ディスクグラインダー	
メーカー	日立	オグラ	マキタ	マキタ	マキタ
型式	CD7SA	HBC-816	2414B	9533B	9047L
電源(V)	100	100	100	100	100
電流(A)	14	11	15	7.4	15
電力(W)	1,330	1,050	1,430	960	1,430
砥石,刃外径(mm)	185		355	100	180
切断能力(mm)		SD345 16mm以下			
全長(mm)	324	492	500	262	470
全幅(mm)	254	165	280	56	
全高(mm)	267	519	600		
重量(Kg)	4.0	8.7	16.3	1.5	5.5

## セーバーソー・パイプソー

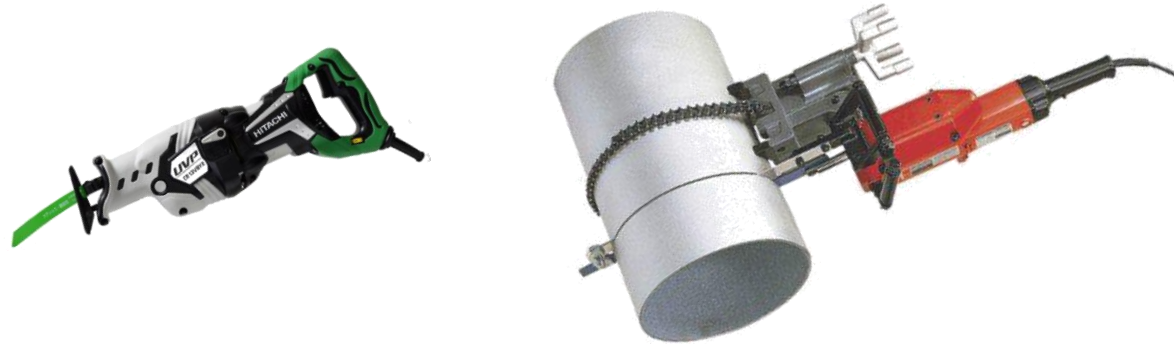

名称	レシプロソー	パイプソー
メーカー	日立	アサダ
型式	CR-13VB	380S
電源(V)	100	100
電流(A)	11	11
電力(W)	1,050	1,050
全長(mm)	462	462
全幅(mm)	165	300
砥石,刃外径(mm)	200~300	150~350
重量(Kg)	4	18
備考		グリッドソー仕様



品名	エンジンチェーンソー	電動チェーンソー	丸ノコ
メーカー	マキタ	マキタ	マキタ
型式	MDE430	MUC401	5634BA
全長(mm)	816	812	274
全幅(mm)			215
全高(mm)			228
燃料	混合 ガソリン25:1オイル		
燃料タンク(ℓ)	0.48		
排気量(mL)	42.4		
切断有効長さ(mm)	400	400	
最大切込深さ(mm)			57
電源(V)		100	100
電流(A)		15	10
電力(W)		1,430	950
チェーン型式	91VG-56E	91VG-56E	
ノコ刃外径(mm)			165
重量(Kg)	4.7	4.5	3



## ■ 特長

### 安全です

切断・面取り・溝切りなど、各作業は管のまわりを切断機本体が自動周回して行います。切断機本体を管に装着・調整後は人手がかかりません。また切断粉は給水タンクの水を散布するか、集塵装置で吸引しますので、安全で良好な作業環境を確保し、正確な作業を行うことができます。

### 現場作業向きです

埋設配管では管のまわりの土砂を20cm取除けば作業できます(電動機仕様品を除く)。

### 素早く作業できます

管一周の所要時間は呼び径300の管では8分間です(エンジン式フレキシブルシャフト駆動型)。

### 刃物は丈夫で長持ちです

専用切断刃(ダイヤモンドブレード125×3s)は200m以上(呼び径300の管をおよそ200ヶ所)、専用溝切断刃(ダイヤモンドブレード90×5)は300m以上(呼び径300の管をおよそ300ヶ所)加工できます。

## ■ 能力

加工内容	適用できる継手形式と呼び径(mm)	
切断	75～450(延長チェーン使用で700まで)	
切断・溝切	新NS形(タッピングタイプ)(mm)	Φ75～450
	SII形(mm)	Φ75～450(水道)
	GMII形(mm)	Φ100～300(ガス)
切断・面取・溝切	NS形(リベットタイプ)(mm)	Φ75～450
切断・面取	T形 (mm)	Φ75～300

## ■ 要目表

型式	N450エンジン式油圧加工型	
加工部	切断速度(mm/min)	100
	寸法(mm)	H220xW517xL330
	重量(Kg)	16
油圧ユニット	最高圧力(MPa)	9.8
	吐油量(ℓ/min)	16
	油圧ホース	10Ax10m
	燃料	ガソリン
	重量(Kg)	90(ホース含む)

# インターロッキングブロックカッター



名称	ブロックカッター
メーカー	ユニテック
型式	BC-330
全長(mm)	940
全幅(mm)	250
全高(mm)	530
切幅(mm)	330
切厚(mm)	10~120
重量(Kg)	45